


# ELLECASA

Como三边抽使用说明书



大中华区运营商:佛山瑞俐家居有限公司  
地址:佛山市顺德区容桂街道容桂大道6号  
网址:www.ellecasa.net

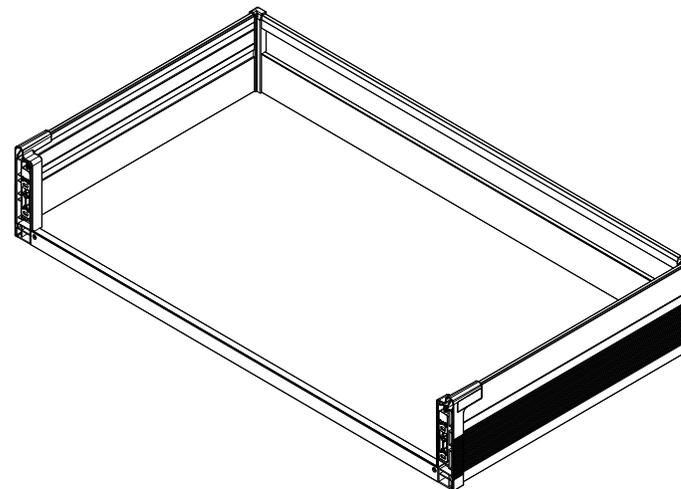

ELLECASA 锐俐卡萨



ELLECASA 锐丽卡萨

目录

一、装箱清单 ..... 02

二、产品规格 ..... 03


三、使用说明 ..... 03

四、产品安装 ..... 04


五、产品保修 ..... 08

六、维修记录 ..... 09


【一、装箱清单】



① 三边抽	② 导轨	③ 门固定件	④ ST4*16	⑤ 结合器装饰盖
1 pcs	1 set	1 set	11PCS	1 set



① 三边抽	② 导轨	③ 门固定件	④ ST4*16	⑤ 结合器装饰盖
1 pcs	1 set	1 set	11PCS	1 set
⑥ 分隔条	⑦ 分隔板			
2 pcs	600-700柜 (2PCS) 750-900柜 (4PCS)			



① 三边抽	② 导轨	③ 门固定件	④ ST4*16	⑤ 结合器装饰盖
1 pcs	1 set	1 set	11PCS	1 set
⑥ 碟架 (大)	⑦ 碗架	⑧ 置物盒	⑨ 通用碗架	
1 pcs	1 pcs	1 pcs	1 pcs	

## 【二、产品规格】

型号	产品规格(宽x深x高)mm	适应柜体宽度(mm)
3C301600	537x458x148mm	600 mm
3C301700	637x458x148mm	700 mm
3C301750	687x458x148mm	750 mm
3C301800	737x458x148mm	800 mm
3C301900	827x458x148mm	900 mm
3C302600	537x458x148mm	600 mm
3C302700	637x458x148mm	700 mm
3C302750	687x458x148mm	750 mm
3C302800	737x458x148mm	800 mm
3C302900	827x458x148mm	900 mm
3C303700	637x458x207mm	700 mm
3C303750	687x458x207mm	750 mm
3C303800	737x458x207mm	800 mm
3C303900	827x458x207mm	900 mm

- 全拉同步阻尼缓冲导轨，超流畅滑动稳定，使用寿命达6万次以上；
- 超强负重能力承重30KG；
- 经久耐用而且功能性强；
- 安装拆卸极为方便；

## 【三、使用说明】

- 保持拉篮内部的整洁，如带接水盘的拉篮，要定时清洁接水盘。
- 避免液体溅入导轨，保证导轨的正常工作和寿命。
- 避免与酸、碱接触，若有酱油、盐等撒在拉篮上，请注意及时清洁。
- 柜体宽度按产品要求,适用深550mm,高 $\geq$ 660mm,侧板厚16-18mm柜体。
- 不带免拉手安装H=650柜体时上层放置物品空间高度为 $\leq$ 240；下层放置物品空间高度为 $\leq$ 260。  
带免拉手安装H=650柜体时上层放置物品空间高度为 $\leq$ 205；下层放置物品空间高度为 $\leq$ 205。  
不带免拉手安装H=720柜体时上层放置物品空间高度为 $\leq$ 280；下层放置物品空间高度为 $\leq$ 290。  
带免拉手安装H=720柜体时上、下层放置物品空间高度为 $\leq$ 240。
- 篮体总承重为25KG


## 【四、产品安装】

### 1、检查产品

1.1、打开包装检查产品配件是否齐全

1.2、确定导轨快装件是否安装好，产品与柜体是否匹配


注：当18MM板厚时篮体底部侧边各贴2PCS黑色垫如图A

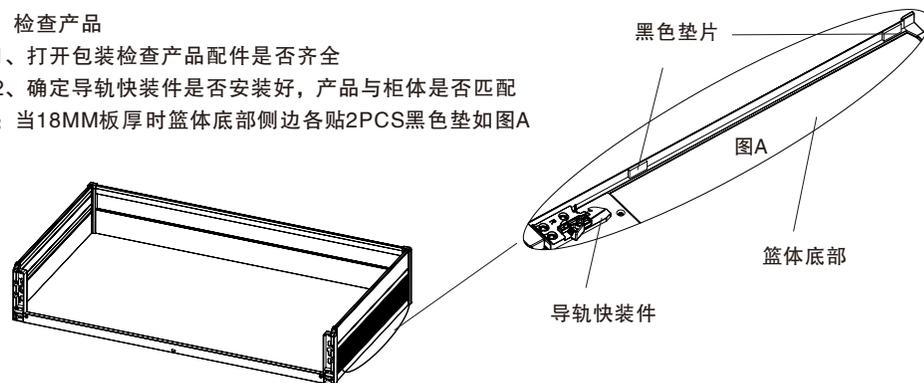

### 2、配件组装


2.1、横档条安装：两端用手按紧斜放到篮体侧边槽内，移动水平安装完成（如图B）

2.2、篮体上抽安装：上抽底部导向槽放在滑轮上，前端螺母与扁铁孔位对准用一字手拧螺丝锁紧，推拉顺畅安装完成（如图C）

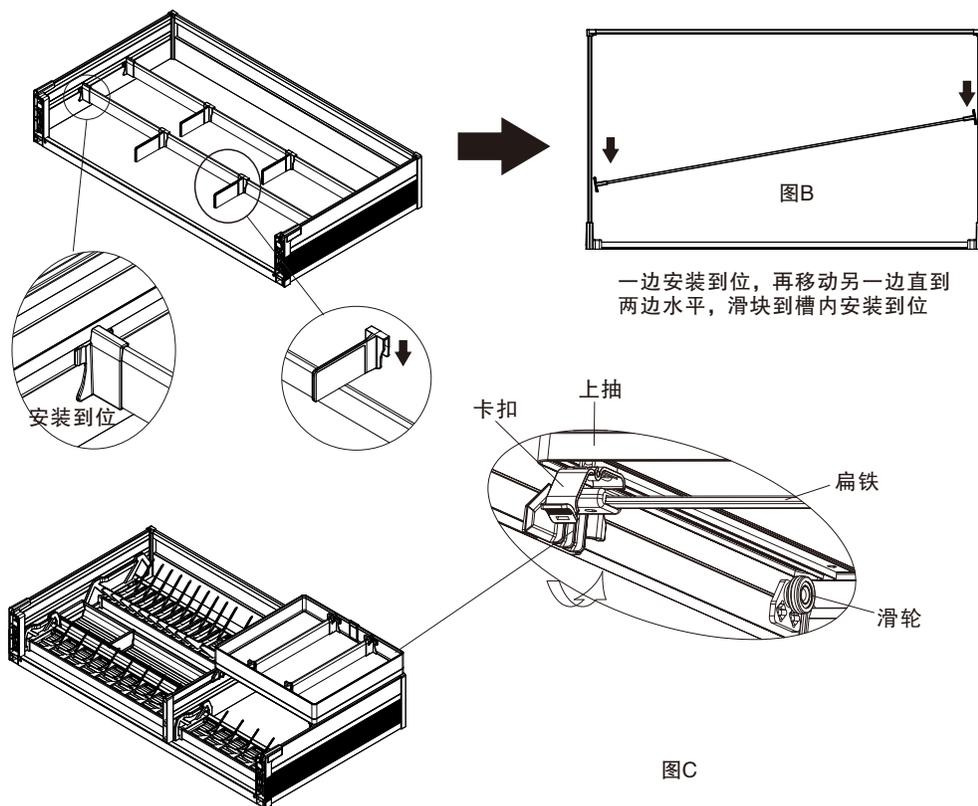


### 3、导轨的安装：

请参照如下图安装示意，结合相应柜体高度，于对应系统孔塞入膨胀胶粒，并用螺丝分别穿过导轨的上排第2个孔定位安装下层拉篮导轨，穿过导轨上排第2个孔定位安装上层拉篮导轨；如柜体没有安装系统孔可根据安装纸模板定位打孔安装导轨，方法如上（注意：为保证拉篮导轨能安全负重，需确保每只导轨最少安装有3颗固定螺丝。）

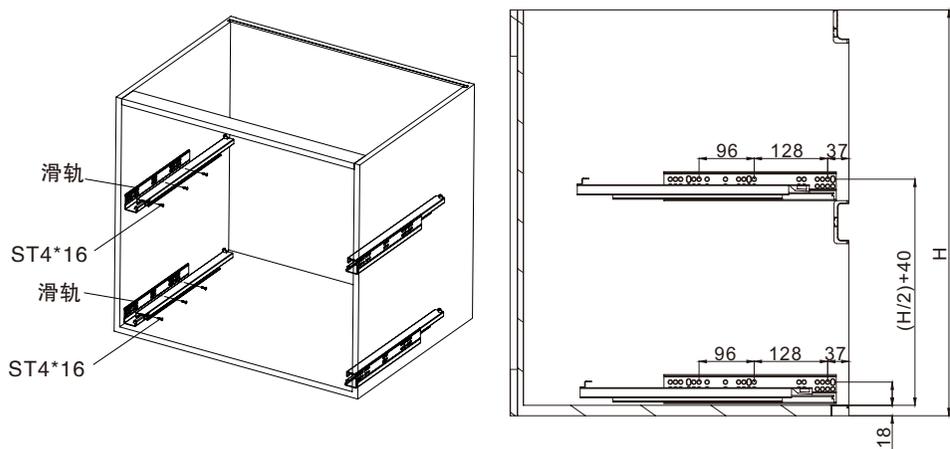


### 4、安装门板固定件

将门板固定件用随包ST4\*16螺丝固定门板上。

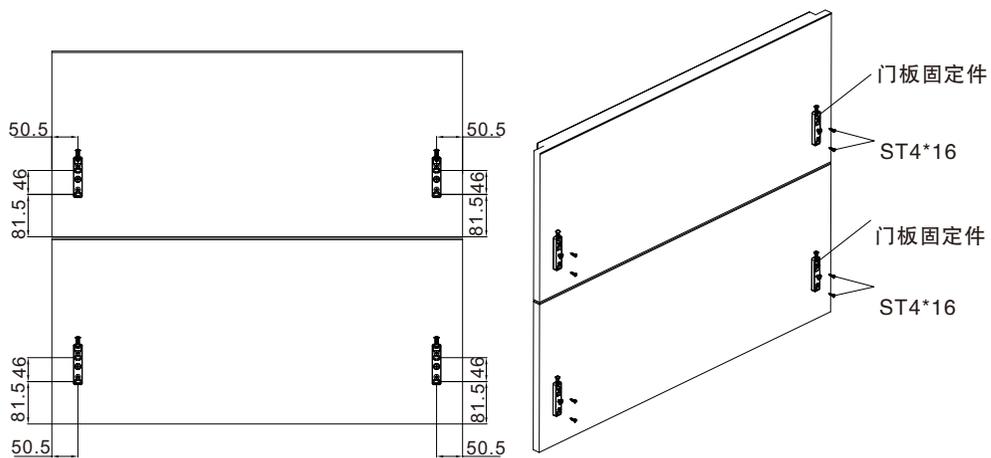


### 5、安装篮体

将篮子平行装入柜内导轨正确位置上，确定导轨不脱钩，导轨快装件扣紧滑轨。


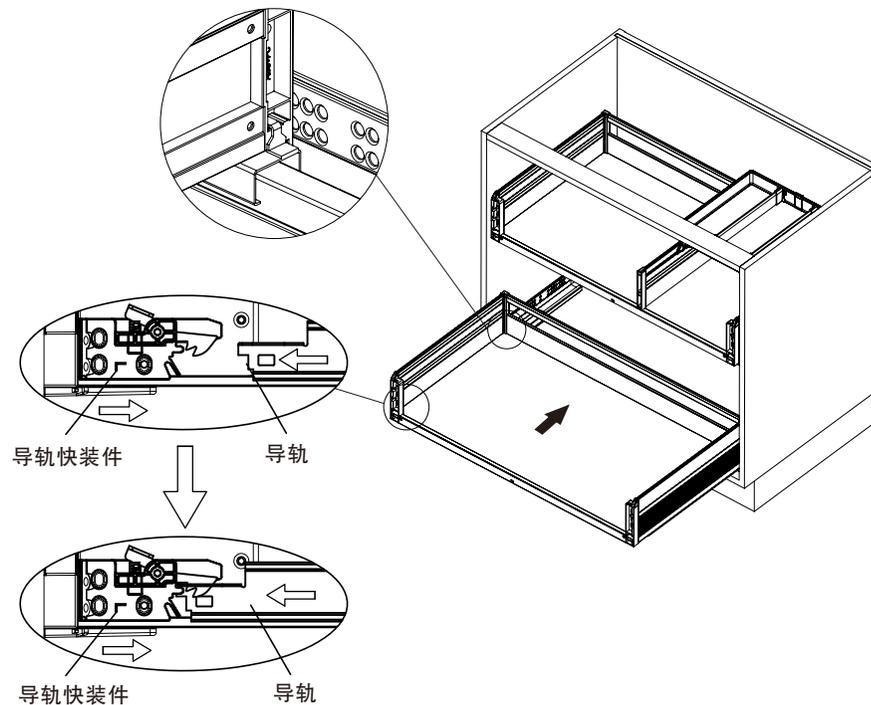


### 6、安装门板：

- 6.1、安装门板，门固定件挂在门结合器。
- 6.2、调整好门板闭合度的合理间隙，检查产品安装正确，抽拉导轨顺畅后，紧固所有螺钉。
- 6.3、装上装饰盖。
- 6.4、如有配件便把相应的配件放在产品上。

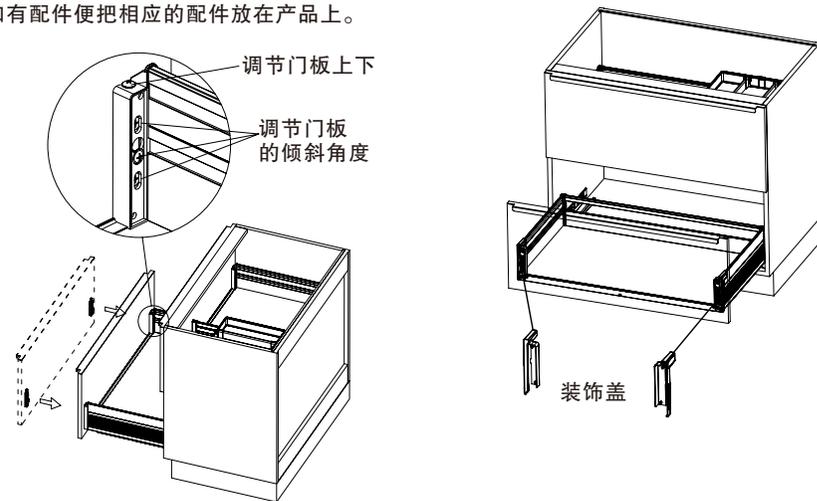

## 7、安装完成

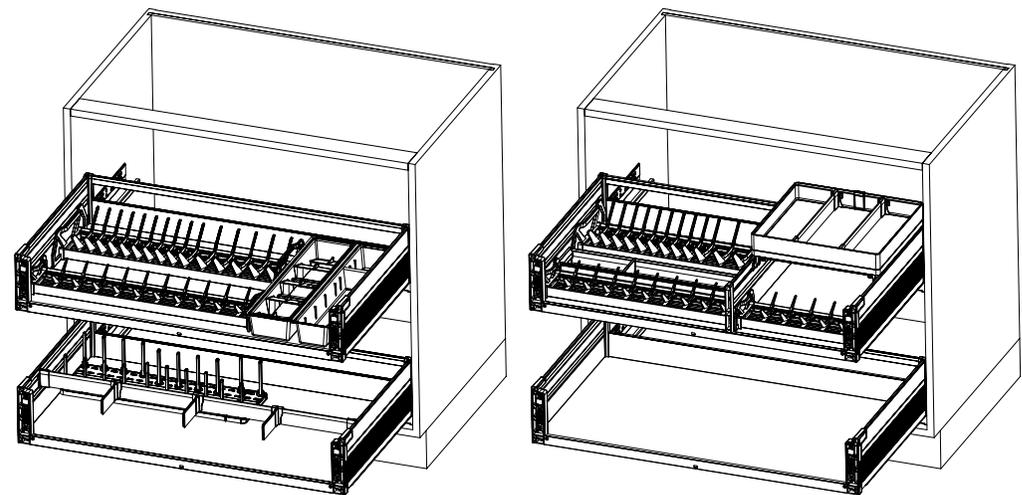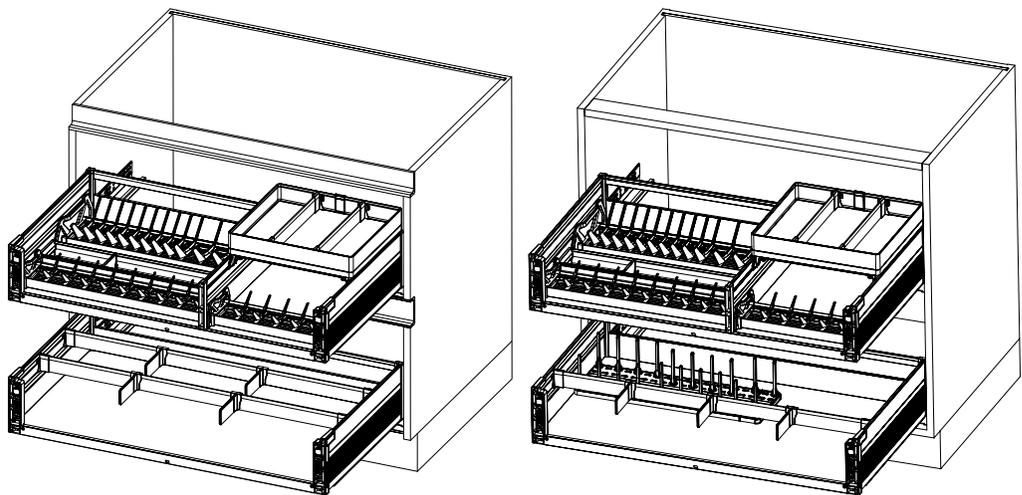

## 【五、产品保修】

### 1、产品保修

购买时,请要求加盟店开具发票或收据,连同产品《安装使用说明书》一起保存.阅读本《安装使用说明书》中保修规定,配合做好保修工作

### 2、免费保修规定

2.1、在保修期限一年内,阁下按照使用说明书要求及注意事项,在正常状态下使用出现故障,请带好购买发票或收据,联系当地加盟商或我公司售后服务部,给予免费保修.

2.2、在保修期内,如遇下列情况,须酌情收取适当的维修费用。

2.2.1、由于安装使用不当,未按使用说明书要求而造成损坏的故障

2.2.2、由于不慎跌落,碰撞而造成的损坏及故障

◎超过保修期限,我公司售后服务部同样热情为阁下服务,仅收成本费。

