


ELLECASA

Como双层抽使用说明书

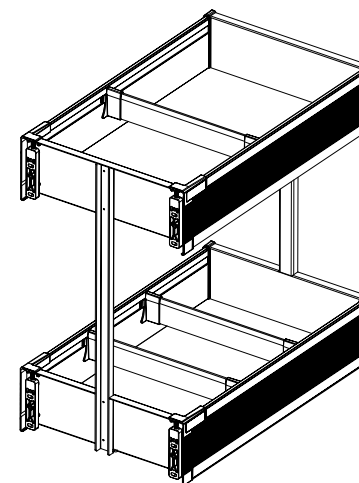

大中华区运营商:佛山瑞俐家居有限公司

地址:佛山市顺德区容桂街道容桂大道6号

网址:www.ellecasa.net



ELLECASA 锐俐卡萨







ELLECASA 锐丽卡萨


目录

一、装箱清单	02
二、产品规格	02
三、使用说明	03
四、产品安装	03
五、产品保修	08
六、维修记录	09

【一、装箱清单】

	① 150/200/250 篮体	② 同边导轨	③ 门固定件	④ 结合器装饰盖	⑤ ST4*16	⑥ ST4*25	⑦ 限位胶粒
	1 pcs	1 set	2 pcs	2 set	10PCS	1PCS	1PCS
		 or  L R					

	① 篮体	② 导轨	③ 门固定件	④ 结合器装饰盖	⑤ 沉头 ST4*16	⑥ 盘头 ST4*16	⑦ 盘头 ST4*25	⑧ 限位胶粒
	1 pcs	1 set	2 pcs	2 set	4 pcs	6 pcs	2 pcs	2 pcs
								

	① 篮体	② 导轨	③ 门固定件	④ 结合器装饰盖	⑤ 沉头 ST4*16	⑥ 盘头 ST4*16	⑦ 盘头 ST4*25	⑧ 限位胶粒
	1 pcs	1 set	2 pcs	2 set	4 pcs	6 pcs	2 pcs	2 pcs
								

【二、产品规格】

型号	产品规格(宽x深x高)mm	适应柜体宽度(mm)
3C30415L	98x458x473mm	150 mm
3C30415R	98x458x473mm	150 mm
3C30420L	148x458x473mm	200 mm
3C30420R	148x458x473mm	200 mm
3C30425L	198x458x473mm	250 mm
3C30425R	198x458x473mm	250 mm
3C305300	232x458x473mm	300 mm
3C305350	282x458x473mm	350 mm
3C305400	332x458x473mm	400 mm
3C305450	382x458x473mm	450 mm
3C306300	232x458x532mm	300 mm
3C306350	282x458x532mm	350 mm
3C306400	332x458x532mm	400 mm
3C306450	382x458x532mm	450 mm


【三、使用说明】

安装前请仔细阅读使用说明书，为避免意外发生，请专业的安装人员完成。

- 1、为保证拉篮使用性能，请确保导轨安装是按照标准正确孔位固定，否则易出现拉篮抽拉不顺、储物空间不合理等情况。
- 2、请确保导轨螺丝是否上紧，否则易出现拉篮松动或使用有异响等现象。
- 3、侧拉篮适配柜体：150柜、200柜、250柜；柜板厚度16MM和18MM；净柜深≥490mm,净柜高≥650mm
双层拉篮和调味篮适配柜体：300柜、350柜、400柜、450柜；净柜深≥490mm,净柜高≥650mm
适用于柜板厚16MM和18MM。
- 4、双层抽最大负荷重量:25kg

【四、产品安装】

- 1.0、检查产品
 - 1.1、打开包装检查产品配件否齐全
 - 1.2、确定导轨快装件是否安装好，产品与柜体是否匹配
- 2.0、配件组装
 - 2.1、横档条安装：两端用手按紧斜放到篮体侧边槽内，移动水平安装完成（如图A）
 - 2.2、篮体上抽安装：上抽底部导向槽放在滑轮上，前端螺母与扁铁孔位对准用一字手拧螺丝锁紧，推拉顺畅安装完成（如图B）

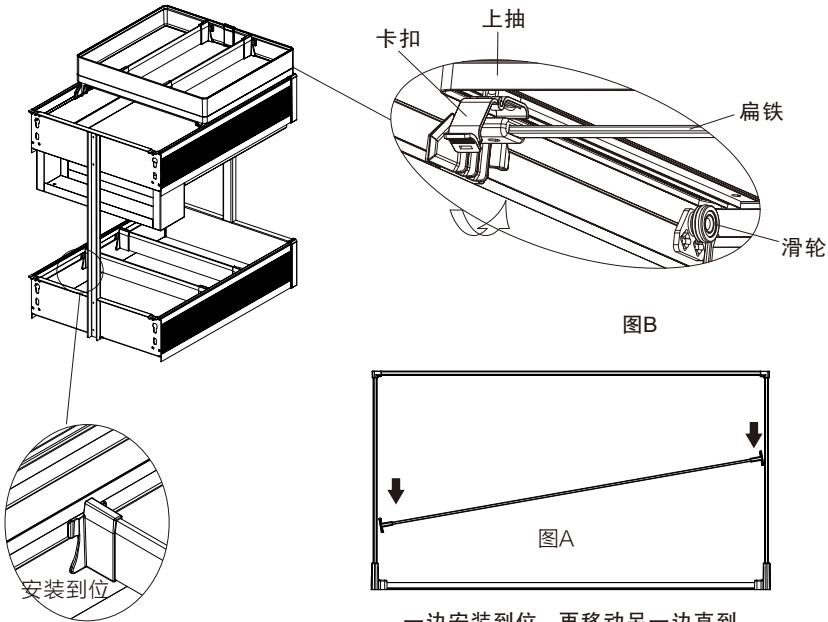


图A
图B
一边安装到位，再移动另一边直到两边水平，滑块到槽内安装到位

3、Como双侧抽侧拉篮安装：

3.1、导轨安装


- 3.1.1、请参照如下图安装示意，依尺寸取点定位打孔安装导轨
(注意:为保证拉篮导轨能安全负重，需确保每只导轨最少安装有3颗固定螺丝。)

150柜/200柜/250柜侧拉篮导轨安装示意图

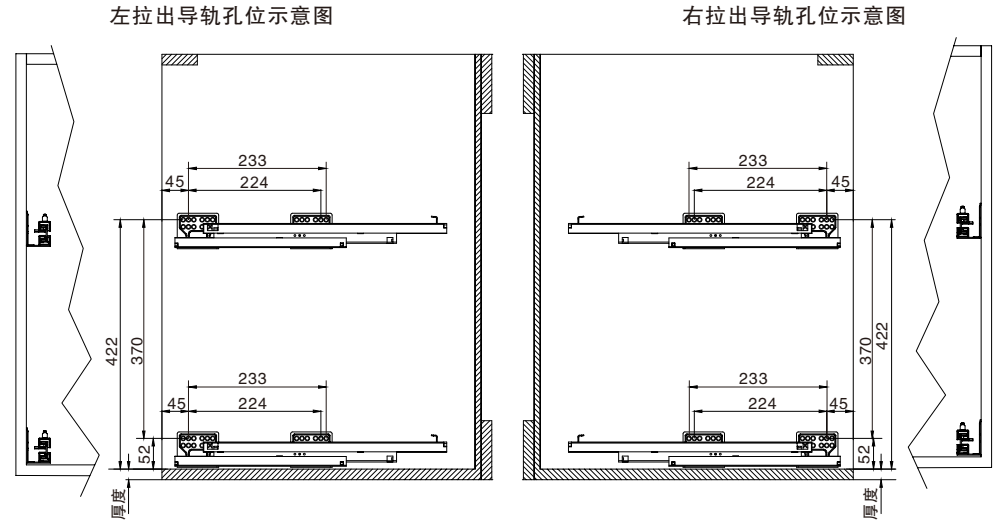


3.2、安装门板固定件

- 3.2.1、请参照如下图所示或依安装模板取点打孔定位
- 3.2.2、将门板固定件用随包ST4*16螺丝固定门板上。
- 3.2.3、用盘头ST4*25螺丝穿过限位胶粒拧在门板上，拧平胶粒，到位后取下胶粒。

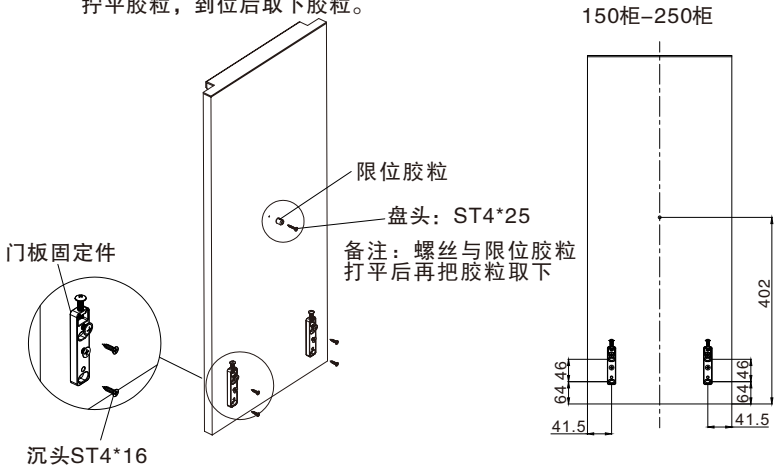


3.3、篮体安装

3.3.1、将篮子平行装入柜内导轨正确位置上，确定导轨不脱钩，导轨快装件扣紧滑轨。

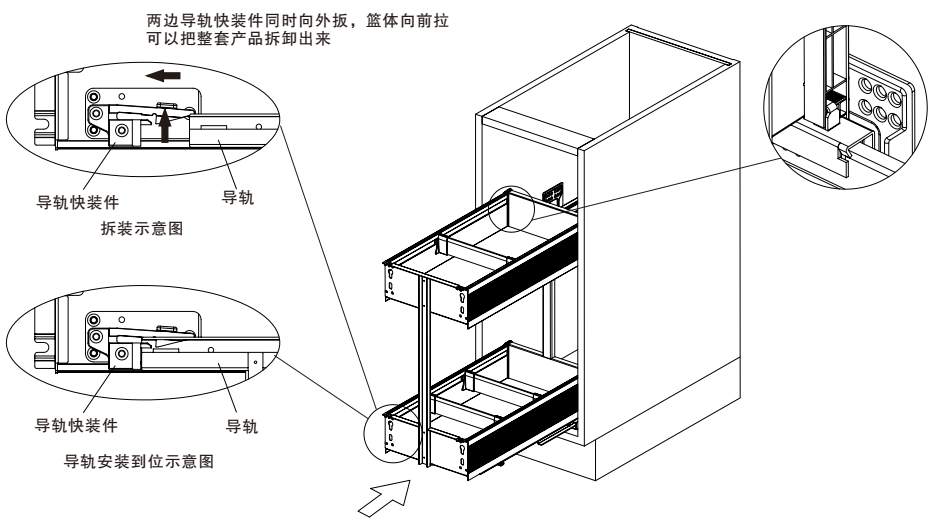

3.4、安装门板：

- 3.4.1、安装门板，门固定件挂在门结合器。
- 3.4.2、调整好门板闭合度的合理间隙，检查产品安装正确，抽拉导轨顺畅后，紧固所有螺钉。
- 3.4.3、装上装饰盖。
- 3.4.4、如有配件便把相应的配件放在产品上。

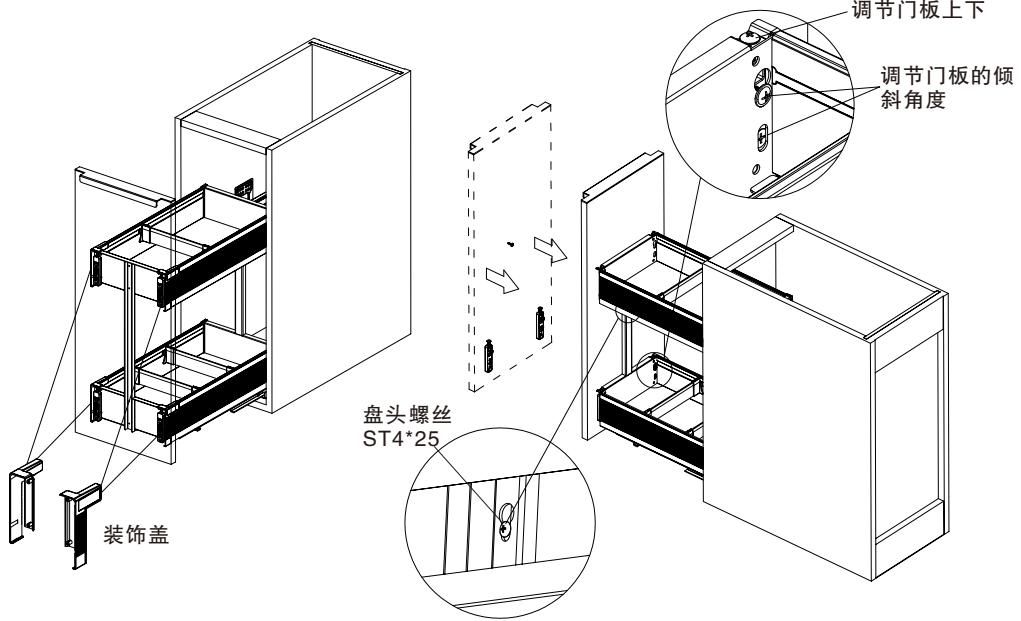


4、Como双层抽和Como调味篮：

4.1、导轨安装

- 4.1.1、请参照如下图安装示意，依尺寸取点定位打孔安装导轨
- (注意:为保证拉篮导轨能安全负重，需确保每只导轨最少安装有3颗固定螺丝。)


300/350/400/450柜底装轨安装：

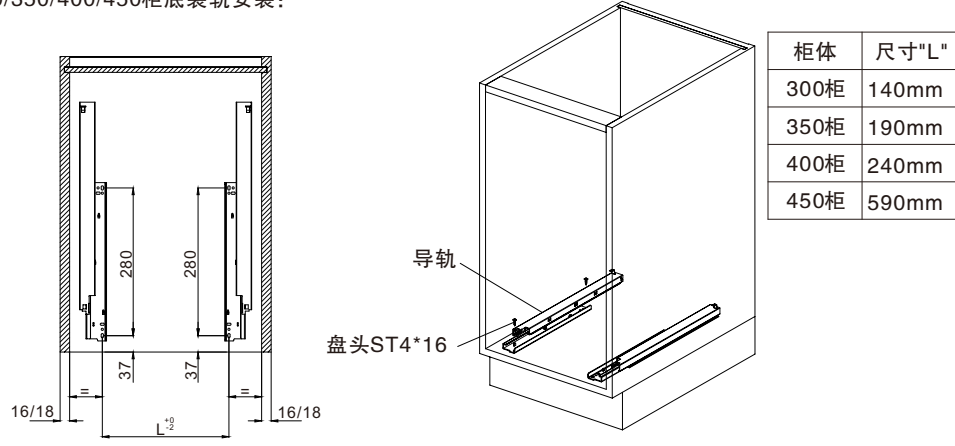

柜体	尺寸"L"
300柜	140mm
350柜	190mm
400柜	240mm
450柜	590mm


4.2、安装门板固定件

- 4.2.1、请参照如下图所示或依安装模板取点打孔定位
- 4.2.2、将门板固定件用随包ST4*16螺丝固定门板上。
- 4.2.3、用盘头ST4*25螺丝穿过限位胶粒拧在门板上，拧平胶粒，到位后取下胶粒。

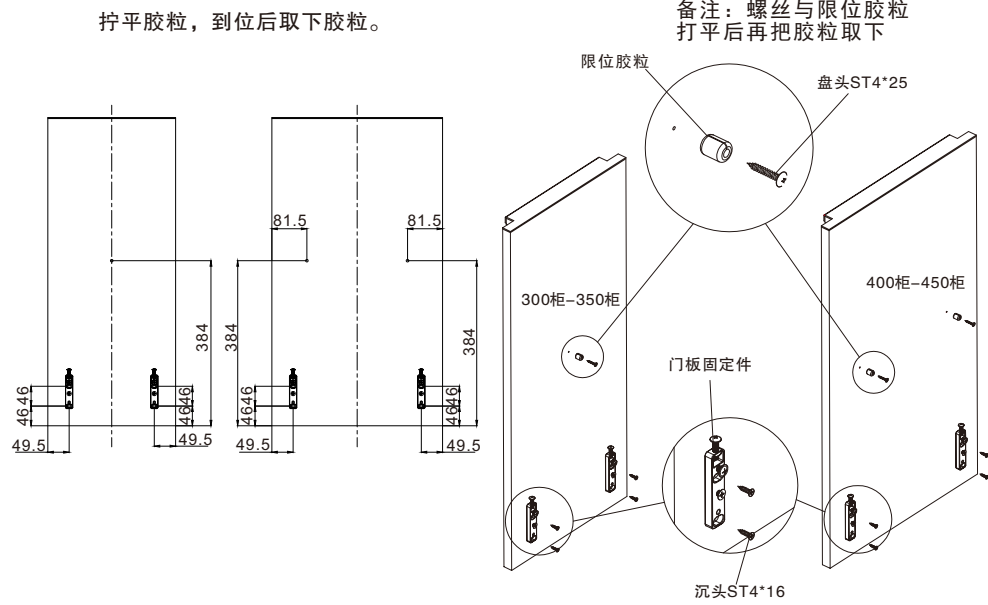


4.3、篮体安装

4.3.1、将篮子平行装入柜内导轨正确位置上，确定导轨不脱钩，导轨快装件扣紧滑轨。

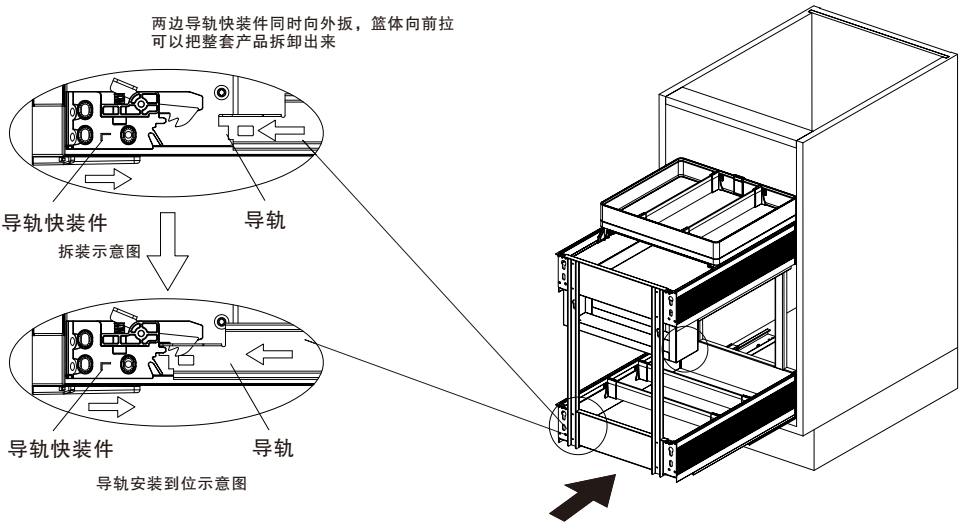

4.4、安装门板：

- 4.4.1、安装门板，门固定件挂在门结合器。
- 4.4.2、调整好门板闭合度的合理间隙，检查产品安装正确，抽拉导轨顺畅后，紧固所有螺钉。
- 4.4.3、装上装饰盖。
- 4.4.4、如有配件便把相应的配件放在产品上。

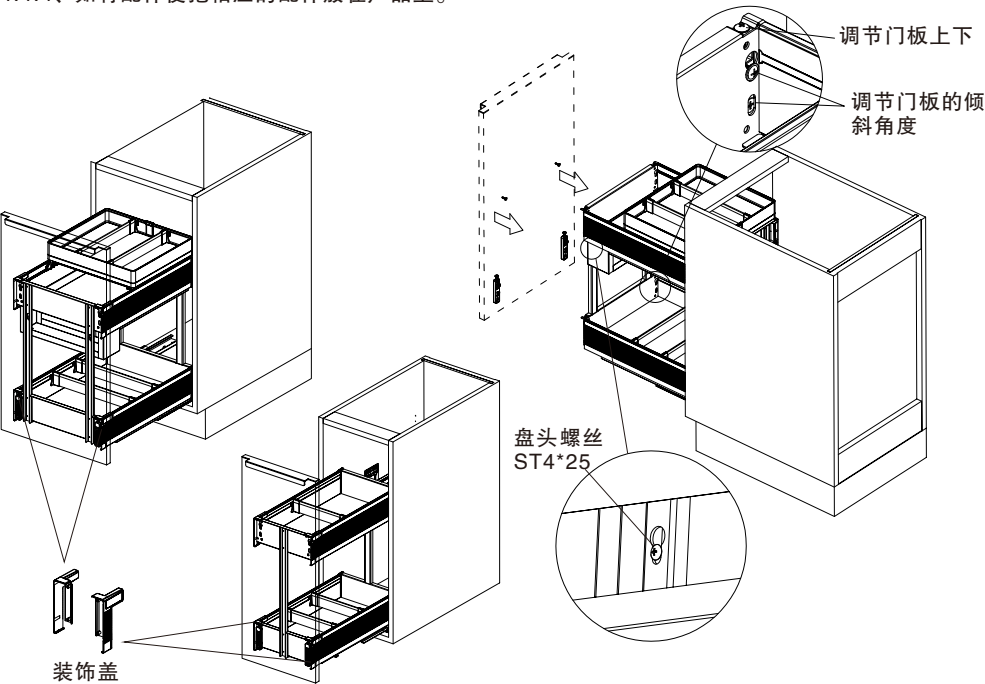

【五、产品保修】

1、产品保修

购买时,请要求加盟店开具发票或收据,连同产品《安装使用说明书》一起保存.阅读本《安装使用说明书》中保修规定,配合做好保修工作

2、免费保修规定

2.1、在保修期限一年内,阁下按照使用说明书要求及注意事项,在正常状态下使用出现故障,请带好购买发票或收据,联系当地加盟商或我公司售后服务部,给予免费保修.

2.2、在保修期内,如遇下列情况，须酌情收取适当的维修费用。

2.2.1、由于安装使用不当，未按使用说明书要求而造成损坏的故障

2.2.2、由于不慎跌落,碰撞而造成的损坏及故障

◎ 超过保修期限，我公司售后服务部同样热情为阁下服务，仅收成本费。

【六、维修记录】

年 月 日	维 修 记 录		维 修 人 员
产 品 型 号		购买年月日	

说明:本维修卡限于国内使用