TASTE STATE OF LAR


大中华区运营商:佛山瑞俪家居有限公司

地址:佛山市顺德区容桂街道容桂大道6号 网址:www.ellecasa.net



ELLECASA

Como连动调味篮使用说明书

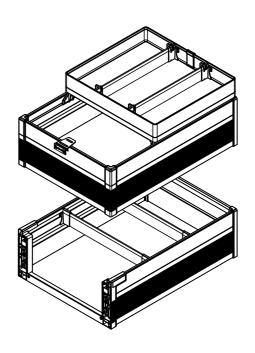


ELLECASA 锐俪卡萨



ELLECASA 锐俪卡萨 目录

| -、 | 装箱清单 | |
 | 02 |
|----|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 二、 | 产品规格 | |
 | 02 |
| 三、 | 使用说明 | |
 | 03 |
| 四、 | 产品安装 | - |
 | 04 |
| 五、 | 产品保修 | |
 | 07 |
| 六、 | 维修记录 | |
 | 08 |

【一、装箱清单】

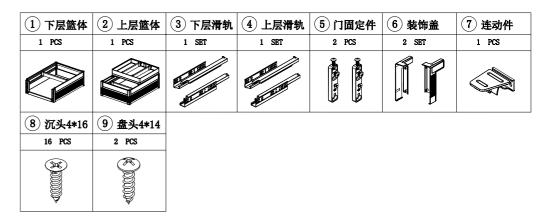

【二、产品规格】

型号	产品规格(宽x深x高)mm	适应柜体宽度(mm)				
3C308300	上层: 235x459x207mm	300 mm				
30308300	下层: 237x458x148mm	300 111111				
3C308350	上层: 285x459x207mm	350 mm				
30308330	下层: 287x458x148mm	350 111111				
3C308400	上层: 335x459x207mm	400 mm				
30308400	下层: 337x458x148mm	400 111111				
20200450	上层: 385x459x207mm	450 mm				
3C308450	下层: 387x458x148mm	450 mm				

【三、使用说明】

- 1、保持拉篮内部的整洁,如带接水盘的拉篮,要定时清洁接水盘。
- 2、避免液体溅入导轨,保证导轨的正常工作和寿命。
- 3、避免与酸、碱接触,若有酱油、盐等撒在拉篮上,请注意及时清洁。
- 4、门板柜体宽度按产品要求,适用于柜体:300柜、350柜、400柜、450柜
- 5、不带免拉手安装H=650柜体时上层放置高物品区域空间高度为≤240;

上层放置矮物品区域空间≤110MM;下层放置物品空间高度为≤260。

带免拉手安装H=650柜体时上层放置高物品区域空间高度为≤205;

上层放置矮物品区域空间≤75MM;下层放置物品空间高度为≤205。

不带免拉手安装H=720柜体时上层放置高物品区域空间高度为≤270mm;放置矮物品区域空间≤140mm;下层放置物品空间高度为≤290。

带免拉手安装H=720柜体时上层放置高物品区域空间高度为≤240;放置矮物品区域空间≤110mm;


下层放置物品空间高度为≤240

6、每层篮体总承重为25KG

【四、产品安装】

1.、检查产品


- 1.1、打开包装检查产品配件是否齐全
- 1.2、确定导轨快装件是否安装好,产品与柜体是否匹配

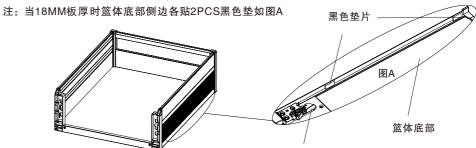


导轨快装件

2、配件组装

- 2.1、横档条安装:两端用手按紧斜放到篮体侧边槽内, 移动水平安装完成(如图B)
- 2.2、篮体上抽安装:上抽底部导向槽放在滑轮上,前端卡扣锁紧, 推拉顺畅安装完成(如图C)





一边安装到位,再移动另一边直到 两边水平,滑块到槽内安装到位

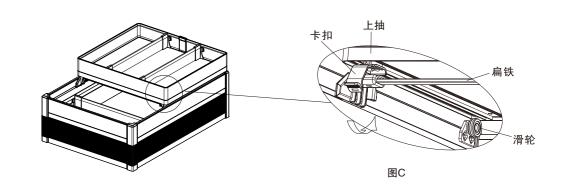

3、导轨的安装:


3.1、请参照如下图安装示意,结合相应柜体高度,于对应系统孔塞入膨胀胶粒,并用螺丝分别穿过导轨的下排第2个孔定位安装下层拉篮导轨,穿过导轨上排第2个孔定位安装上层拉篮导轨; (注意:为保证拉篮导轨能安全负重,需确保每只导轨最少安装有3颗固定螺丝。)






4、安装门板固定件


4.1、将门板固定件用随包ST4*16螺丝固定门板上。






5、篮体装柜

5.1、将篮子平行装入柜内导轨正确位置上,确定导轨不脱钩,导轨快装件扣紧滑轨。

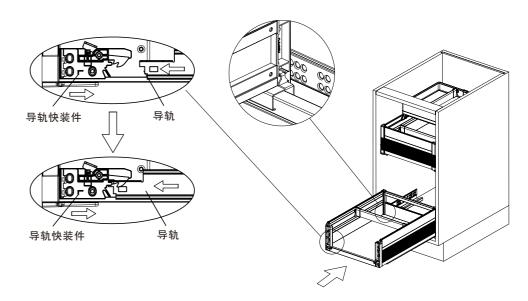

6、安装门板:

- 6.1、安装门板,门固定件挂在门结合器。
- 6.2、调整好门板闭合度的合理间隙,检查产品安装正确,抽拉导轨顺畅后,紧固所有螺钉。
- 6.3、装上装饰盖。
- 6.4、如有配件便把相应的配件放在产品上。

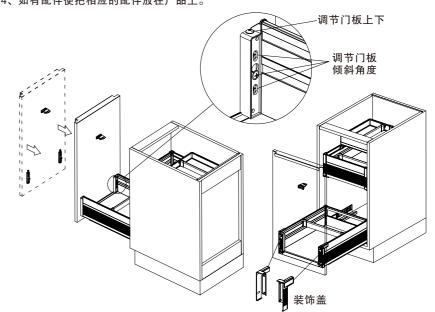

【五、产品保修】

1、产品保修

购买时,请要求加盟店开具发票或收据,连同产品《安装使用说明书》一起保存.阅读本《安装使用说明书》中保修规定,配合做好保修工作

2、免费保修规定

- 2.1、在保修期限一年内,阁下按照使用说明书要求及注意事项,在正常状态下使用出现故障,请带好购买发票或收据,联系当地加盟商或我公司售后服务部,给予免费保修.
- 2.2、在保修期内,如遇下列情况,须酌情收取适当的维修费用。
 - 2.2.1、由于安装使用不当,未按使用说明书要求而造成损坏的故障 2.2.2、由于不慎跌落,碰撞而造成的损坏及故障
- ◎ 超过保修期限,我公司售后服务部同样热情为阁下服务,仅收成本费。

【六、维修记录】

年 月 日	维修记录	维修人员
产品型号	购买年月日	

说明:本维修卡限于国内使用